

EPAL-Tauschkriterien / nicht tauschbar sind:



www.epal.ch

Ein Brett fehlt.



Ein Klotz fehlt oder ist so gespalten, dass mehr als ein Nagelschaft sichtbar ist.



Ein Brett ist so abgesplittert, dass mehr als ein Nagelschaft sichtbar ist.



Verdrehte Klötze dürfen nicht mehr als 10 mm überstehen.



Ein Brett ist quer oder schräg gebrochen.



Die Markierung rechts sowie die Markierung links fehlen.



Weitere Merkmale für Wegfall der Tauschfähigkeit:

- Die Tragfähigkeit ist nicht mehr gewährleistet (morsch und faul, starke Absplitterungen).
- Die Verschmutzung ist so stark, dass die Ladegüter verunreinigt werden.
- Starke Absplitterungen sind an mehreren Klötzen vorhanden.
- Offensichtlich sind unzulässige Bauteile verwendet worden (z.B. zu dünne Bretter, zu schmale Klötze).




Switzerland



The Global Language of Business

www.europalettentausch.ch

Uneingeschränkt tauschfähig:

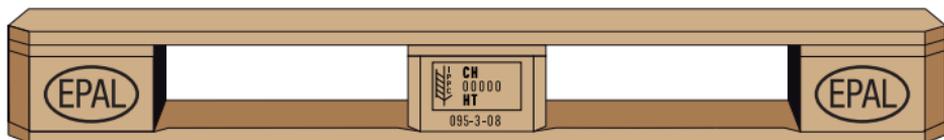

Linker Klotz EPAL oder ein Bahnzeichen

Rechter Klotz EPAL oder EUR

Bekannteste Bahnzeichen in der Schweiz:

